


コーティングクリップ

CSシリーズ

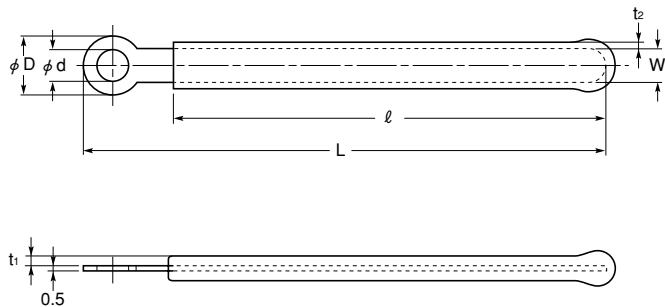

特長

- 軟質PVCでコーティングし、絶縁したクリップで、小配線の固定に便利です。
- 電線を任意の位置でクリップできます。
- ビスで固定するタイプです。

材質

- クロムフリー亜鉛メッキ鋼板
t = 0.5mm
- 軟質PVC
 - ・標準材：SS108
 - ・UL規格認定材 (E58538)
SS107UFTT

標準色


SS108：黒(04)
SS107UFTT：黒(34)

●ご注文時は、品番末尾に色番号(-04, -34)を付けてください。

品番	標準材	UL材	寸法(mm)						包装単位(個)	
			ϕD	ϕd	W	ℓ	L	$t_1 \pm 0.5$		t_2
CS-1	CS-1U	CS-1U	6.0	3.3	3.5	45	54	1.0	0.2以上	500
CS-2	CS-2U	CS-2U	8.0	3.3	3.5	30	41	1.0		
CS-3	CS-3U	CS-3U	8.0	3.3	3.5	45	56	1.0		
CS-4	CS-4U	CS-4U	8.0	3.3	4.5	55	66	1.0		
CS-5	CS-5U	CS-5U	8.0	4.4	4.5	45	56	1.0		
CS-6	CS-6U	CS-6U	8.0	4.4	4.5	55	66	1.0		
CS-7	CS-7U	CS-7U	8.0	4.4	4.5	65	76	1.0		
CS-8	CS-8U	CS-8U	8.0	3.3	3.0	49	60	1.0		
CS-9	CS-9U	CS-9U	8.0	3.5	5.0	22.5	34.5	1.0		

コーティングクリップ

CAシリーズ

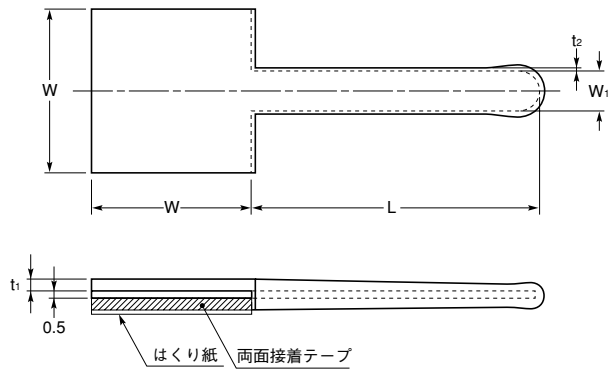

特長

- 軟質PVCでコーティングし、絶縁したクリップで、P.C.ボード廻り等の小配線の固定に便利です。
- 電線を任意の位置でクリップできます。
- 両面接着テープ付。

材質

- クロムフリー亜鉛メッキ鋼板
t = 0.5mm
- 軟質PVC：SS108UF (AC)

標準色

アイボリー (AC)

●ご注文時は、品番末尾に色番号(-AC)を付けてください。

品番	寸法(mm)					包装単位(個)
	W	W ₁	L	$t_1 \pm 0.5$	t_2	
CA- 8	8.0	2.1	15	1.0	0.2以上	1,000 (100×10袋)
CA-14	14.0	3.5	25	1.0		500 (50×10袋)
CA-19	19.0	4.0	30	1.0		

参照 P140 “両面接着テープ付製品の使用上の注意”を参照願います。