


シールドメッシュ

Mシリーズ

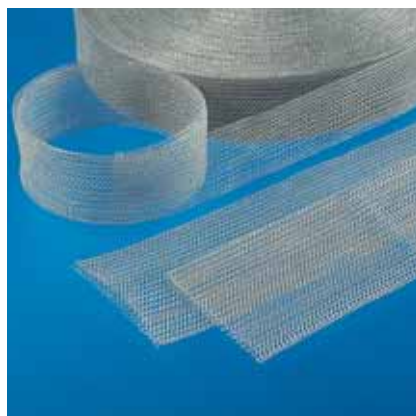

特長

- 極細錫メッキ軟銅線をメリアス袋状に編み上げたメッシュテープです。
- 耐蝕、屈曲、伸長性にすぐれています。
- ケーブルに、1/2程度重ねてラッピングすることで、比較的安価にすぐれたシールド効果を発揮します。

材質 錫メッキ軟銅線 (0.12mm)

| 品番 | 幅 (mm) | 編本数 | 包装単位 (m) |
|--------|--------|------|----------|
| M- 10 | 10 | 1本系編 | 50 |
| M- 17 | 17 | | |
| M- 21 | 21 | | |
| M- 25 | 25 | | |
| M- 30 | 30 | | |
| M- 35 | 35 | | |
| M- 38 | 38 | | |
| M- 55 | 55 | 2本系編 | 25 |
| M- 65 | 65 | | |
| M- 85 | 85 | | |
| M- 95 | 95 | | |
| M- 120 | 120 | | |
| M- 140 | 140 | | |
| M- 170 | 170 | | |
| M- 230 | 230 | | |
| M- 340 | 340 | | |

● 定尺内に継ぎがある場合があります。詳細はお問い合わせください。

日本ジッパーチュービング(株)製品

シールド接着テープ

SATシリーズ



特長

- 両面接着テープ付の電磁波障害防止用テープです。
- 配線束への、巻き付け作業が容易です。

材質 錫メッキ軟銅線 (0.12mm)
(日本ジッパーチュービング(株)製)

| 品番 | 折径巾 (mm) | 包装単位 (m) |
|--------|----------|----------|
| SAT-25 | 約 25 | 2 |
| SAT-35 | 約 35 | |
| SAT-55 | 約 55 | |

参照 P140 “両面接着テープ付製品の使用上の注意”を参照願います。