

# コードブッシュ

## S/SLシリーズ




**特長**

- ナイロンの特性を活かしたプロテクト部で、電源コードを折り曲げから保護する固定用コードブッシュです。
- ワンタッチロック機構で、電源コードに仮止めできます。
- 挿入するだけでパネルに固定できます。


### S-1 (直線引出型)

嵌合した状態

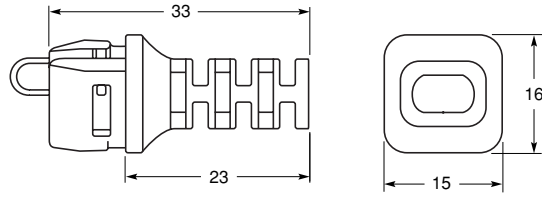

### S-2 (直線引出型)

嵌合した状態

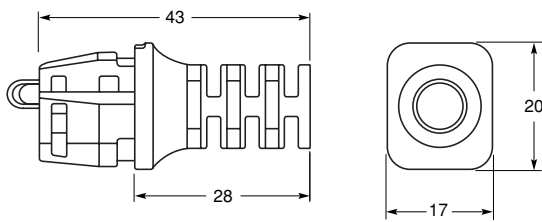

### S-1

- 平形ビニールコード 0.75mm<sup>2</sup>～1.25mm<sup>2</sup>
- 平形ゴムコード 0.75mm<sup>2</sup>～2mm<sup>2</sup>まで使用できます。

### S-2


- 平形ゴムコード 2mm<sup>2</sup>
- 小判ビニールコード 0.75mm<sup>2</sup>～1.25mm<sup>2</sup>
- キャブタイヤCTF 2×0.75mm<sup>2</sup>～1.25mm<sup>2</sup>まで使用できます。

### SL-3

- 平形ビニールコード 0.75mm<sup>2</sup>～2mm<sup>2</sup>
- 平形ゴムコード 0.75mm<sup>2</sup>～2mm<sup>2</sup>
- 小判ビニールコード 0.75mm<sup>2</sup>まで使用できます。

### SL-3 (直角引出型)

嵌合した状態

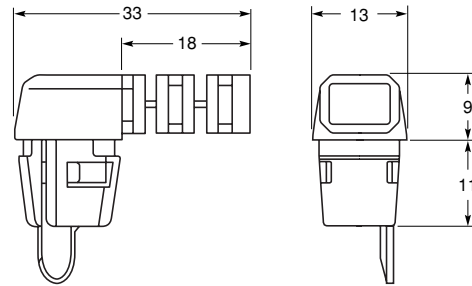

品番	適用電線	電線サイズ	寸法 (mm)				適用板厚	包装単位 (個)
			取付穴			形状		
			A	B	R			
S-1	平形ビニールコード 0.75mm <sup>2</sup>	2.8×5.6	14.0	12.0	7.0	[Diagram of square shape with hole]	2.0	
	平形ビニールコード 1.25mm <sup>2</sup>	3.1×6.2	14.2					
	平形ゴム系コード 0.75mm <sup>2</sup>	3.3×6.6	14.2					
	平形ゴム系コード 1.25mm <sup>2</sup>	3.6×7.2	14.5					
	平形ゴム系コード 2mm <sup>2</sup>	3.9×7.8	14.8					
S-2	平形ゴム系コード 2mm <sup>2</sup>	3.9×7.8	13.8	13.4	8.0	[Diagram of square shape with hole]	2.4	
	小判コードVKF 0.75mm <sup>2</sup>	4.8×7.6	14.5					
	小判コードVKF 1.25mm <sup>2</sup>	5.1×8.2	14.8					
	キャブタイヤCTF 2×0.75mm <sup>2</sup>	φ7	15.5					
	キャブタイヤCTF 2×1.25mm <sup>2</sup>	φ8	16.0					
SL-3	平形ビニールコード 0.75mm <sup>2</sup>	2.8×5.6	12.8	11.0	6.5	[Diagram of square shape with hole]	2.0	
	平形ビニールコード 1.25mm <sup>2</sup>	3.1×6.2	13.0					
	平形ビニールコード 2mm <sup>2</sup>	3.4×6.8	13.0					
	平形ゴム系コード 0.75mm <sup>2</sup>	3.3×6.6	13.0					
	平形ゴム系コード 1.25mm <sup>2</sup>	3.6×7.2	13.0					
	平形ゴム系コード 2mm <sup>2</sup>	3.9×7.8	13.2					
	小判コードVKF 0.75mm <sup>2</sup>	4.8×7.6	13.7					

● 取付穴A寸法は、電線引張り力維持強度により変わりますので、ご使用の場合はお問い合わせください。  
掲載の製品以外にも各種あります。詳細はお問い合わせください。

エスジー工業(株)製品