

# パンタイナイロンケーブルタイ

## PLT/PLWP シリーズ




PLTシリーズ



UL規格認定品

E56854


仕様

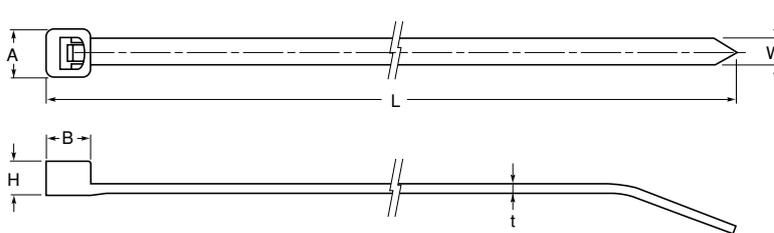

標準タイプ	耐熱タイプ	耐候タイプ	難燃タイプ	寸法 (mm)						最大束線径 φ (mm)	MIL規格	引張強度 N (kg)	使用工具	包装単位 (本)
				L	W	A	B	H	t					
PLT.6SM	PLT.6SM-30	PLT.6SM-0	—	71	1.8	3.2	3.1	2.4	0.8	15	—	36 (3.7)	GTS, GTSL PTS	1,000
PLT.7M	PLT.7M-30	PLT.7M-0	—	79	2.3	4.6	3.8	2.9		17	MS3367-4			
PLT1M	PLT1M-30	PLT1M-0	PLT1M-69	99	2.5		4.6	4.3	3.9	1.1	22	MS3367-4	80 (8.2)	
PLT1.5M	PLT1.5M-30	PLT1.5M-0	—	142		3.6					6.1	5.2		
PLT1.5I	PLT1.5I-30	PLT1.5I-0	PLT1.5I-69	142	3.7		6.6	5.6	4.6	1.3			35	
PLT2I	PLT2I-30	PLT2I-0	PLT2I-69	203		4.8					8.0	6.6	5.6	
PLT2.5I	—	PLT2.5I-0	—	246	7.6		12.2	9.1	7.4	1.9				
PLT3I	PLT3I-30	PLT3I-0	—	290		8.9					14.2	10.3	8.6	
PLT2S	PLT2S-30	PLT2S-0	PLT2S-69	188	7.6		12.2	9.4	8.3	1.9				
PLT2.5S	PLT2.5S-30	PLT2.5S-0	—	249		8.9					14.2	10.3	8.6	
PLT3S	PLT3S-30	PLT3S-0	—	292	8.9		14.2	10.3	8.6	2.0				76
PLT4S	PLT4S-30	PLT4S-0	PLT4S-69	368		8.9					14.2	10.3	8.6	2.0
PLT4H	PLT4H-30	PLT4H-0	PLT4H-69	368	8.9		14.2	10.3	8.6	2.0				
PLT7LH	PLT7LH-30	PLT7LH-0	—	627		8.9					14.2	10.3	8.6	2.0
PLT8H	PLT8H-30	PLT8H-0	—	777	8.9		14.2	10.3	8.6	2.0				
PLT13H	—	PLT13H-0	—	1100		8.9					14.2	10.3	8.6	2.0

### 押し込みタイプ

仕様

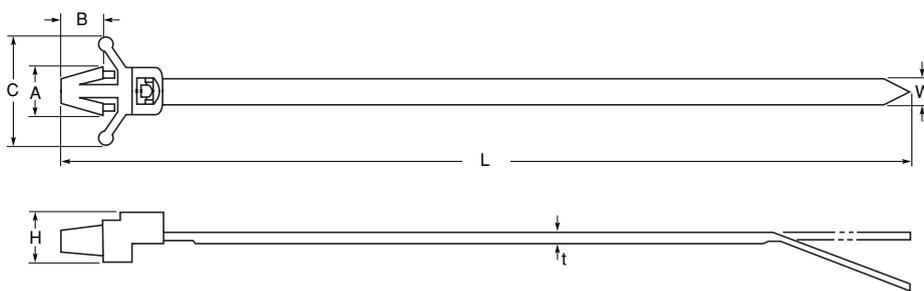

標準タイプ	寸法 (mm)						最大束線径 φ (mm)	引張強度 N (kg)	最大取付 パネル厚 (mm)	取付穴径 φ (mm)	使用工具	包装単位 (本)
	L	W	A	B	C	H						
PLWP1M-C	109	2.5	6.1	5.8	13.5	5.6	22	80 (8.2)	2.4	4.7	GTS, PTS, STS2	100
PLWP1.5I-C	152	3.4	6.1	5.8	11.4	7.1						
PLWP1S-C	132	4.8	8.4	7.6	18.8	9.4	25	222 (22.7)	2.7	6.4	GTH, STH2, PPTEH	
PLWP2S-D	198	4.8	8.4	7.6	18.8	9.4	44	222 (22.7)	2.7	6.4		GTH, STH2, PPTEH
PLWP3H-TL	305	7.6	10.6	7.6	18.8	9.4	76	534 (54.5)	2.7	6.8	GTH, STH2, PPTEH	

- 取り外し可能なPRWPシリーズもあります。詳細はお問い合わせください。
- 耐熱性、耐候性グレード品はお問い合わせください。

### 製品グレード一覧表

グレード	材質	難燃性	標準色	使用温度範囲(°C)
標準タイプ	ナイロン66	UL94V-2	ナチュラル	-59 ~ 85
耐熱タイプ	ナイロン66	UL94V-2	黒	-59 ~ 115
耐候タイプ	ナイロン66	UL94V-2	黒	-59 ~ 85
難燃タイプ	ナイロン66	UL94V-0	ホワイト	-59 ~ 100

掲載の製品以外にも各種あります。詳細はお問い合わせください。

パンドウイットコーポレーション製品