

パンティナイロンケーブルタイ

PLT/PLWPシリーズ



ディップ製品

端子用絶縁スリーブ

基板アクセサリ

配線クランプ

配線保護材

EMC対策品

ファスナー/標示用
フェルトキャップ


PLTシリーズ



UL規格認定品

E56854

仕様

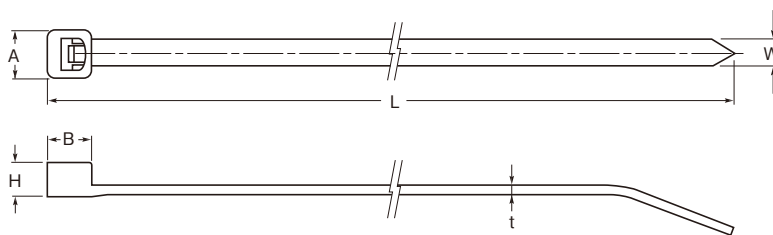

標準タイプ	耐熱タイプ	耐候タイプ	難燃タイプ	寸法 (mm)						最大束線径 φ (mm)	MIL規格	引張強度 N (kg)	使用工具	包装単位 (本)
				L	W	A	B	H	t					
PLT.6SM	PLT.6SM-30	PLT.6SM-0	—	71	1.8	3.2	3.1	2.4	0.8	15	—	36 (3.7)	GTS-E PTS STS2	1,000
PLT.7M	PLT.7M-30	PLT.7M-0	—	79	2.3	—	3.8	2.9		17	MS3367-4			
PLT1M	PLT1M-30	PLT1M-0	PLT1M-69	99	2.5	4.6	4.3	3.9	1.1	22	MS3367-4	80 (8.2)		
PLT1.5M	PLT1.5M-30	PLT1.5M-0	—	142						32	—			
PLT1.5I	PLT1.5I-30	PLT1.5I-0	PLT1.5I-69	142	3.6	6.1	5.2	—	1.1	35	MS3367-5	178 (18.2)		
PLT2I	PLT2I-30	PLT2I-0	PLT2I-69	203						51	—			
PLT2.5I	—	PLT2.5I-0	—	246	3.7	6.6	5.6	4.6	1.3	64	—	222 (22.7)		
PLT3I	PLT3I-30	PLT3I-0	—	290						76	—			
PLT2S	PLT2S-30	PLT2S-0	PLT2S-69	188	4.8	8.0	6.7	5.6	1.3	48	MS3367-1	GTS-E, STS2, STH2, PTS, GTH-E		
PLT2.5S	PLT2.5S-30	PLT2.5S-0	—	249						64	—			
PLT3S	PLT3S-30	PLT3S-0	—	292	7.6	12.2	8.6	7.4	1.9	76	MS3367-7	534 (54.5)		
PLT4S	PLT4S-30	PLT4S-0	PLT4S-69	368						102	MS3367-2			
PLT4H	PLT4H-30	PLT4H-0	—	368	7.6	12.2	8.6	7.4	1.9	102	MS3367-3	GTH-E PTH STH2	250	
PLT7LH	PLT7LH-30	PLT7LH-0	—	627						178	—			
PLT8H	PLT8H-30	PLT8H-0	—	777	8.9	14.2	10.3	8.6	2.0	229	—	778 (79.4)	100	
PLT13H	—	PLT13H-0	—	1100						330	—			

押し込みタイプ

仕様



標準タイプ	寸法 (mm)						最大束線径 (φ mm)	引張強度 N (kg)	最大取付 パネル厚 (mm)	取付穴径 φ (mm)	使用工具	包装単位 (本)
	L	W	A	B	C	H						
PLWP1M-C	109	2.5	6.1	5.8	13.5	5.6	1.1	22	80 (8.2)	2.4	4.7	GTS-E, PTS, STS2
PLWP1.5I-C	152	3.4			11.4	7.1		32				
PLWP1S-C	132	4.8	8.4	7.6	18.8	9.4	1.3	25	222 (22.7)	2.7	6.4	GTS-E, GTH-E, STS2, STH2
PLWP2S-C	198							44				
PLWP3H-TL	305	7.6	10.6	—	—	—	1.9	76	534 (54.5)	6.8	GTH-E, STH2, PTH	250

- 取り外し可能なPRWPシリーズもあります。詳細はお問い合わせください。
- 耐熱性、耐候性グレード品はお問い合わせください。

製品グレード一覧表

グレード	材質	難燃性	標準色	使用温度範囲 (°C)
標準タイプ	ナイロン66	UL94V-2	ナチュラル	-60 ~ 85
耐熱タイプ	ナイロン66	UL94V-2	黒	-60 ~ 115
耐候タイプ	ナイロン66	UL94V-2	黒	-60 ~ 85
難燃タイプ	ナイロン66	UL94V-0	ホワイト	-60 ~ 100

掲載の製品以外にも各種あります。詳細はお問い合わせください。

パンドウイトコーポレーション製品