


# グロメット

## ESGシリーズ

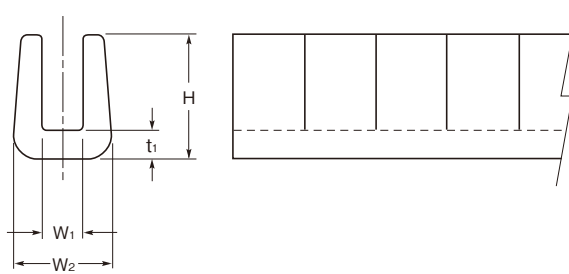

**特長**

- スリットタイプのブッシュです。
- 1ロール100mです。必要な長さにカットできるのでムダがありません。


**材質** ナイロン6 UL94V-2

**標準色** ナチュラル


品番	寸法 (mm)					包装単位 (m)
	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	t <sub>1</sub>	H	適用板厚	
ESG-10	1.1	3.1	1.0	5.0	1.0	100
ESG-12	1.3	3.3	1.0	5.0	1.2	
ESG-16	1.7	3.7	1.2	5.2	1.6	
ESG-24	2.4	4.4	1.2	5.2	2.3	
ESG-32	3.2	5.3	1.2	5.2	3.2	

# エッジング

## EE/EOシリーズ

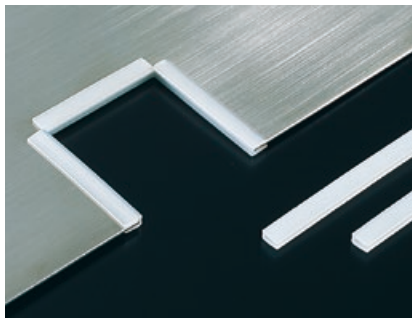

### EEシリーズ

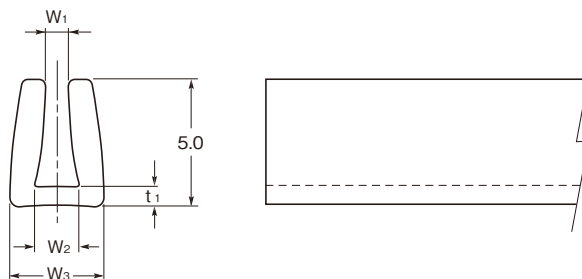

**EEシリーズ**


**特長**

- エッジから電線を確実に保護します。

**材質** ナイロン6 UL94V-2

**標準色** ナチュラル

### EOシリーズ

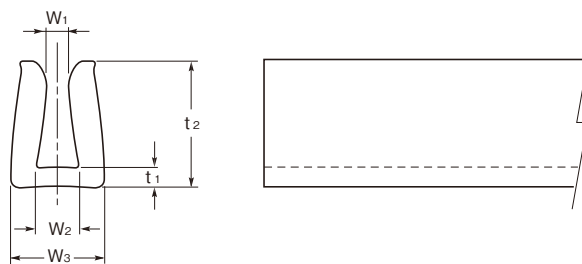

**EOシリーズ**

**特長**

- エッジにセットしやすく、外れにくいタイプです。

**材質** ナイロン6 UL94V-2

**標準色** ナチュラル

品番	寸法 (mm)					包装単位 (本)
	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	W <sub>3</sub>	t <sub>1</sub>	適用板厚	
EE-12	0.6	1.3	3.3	0.7	1.0~1.2	1m × 100
EE-16	0.9	1.7	3.7	0.7	1.2~1.6	
EE-24	1.2	2.4	4.4	0.8	1.6~2.3	
EE-32	1.9	3.3	5.3	0.8	2.3~3.2	

品番	寸法 (mm)						包装単位 (本)
	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	W <sub>3</sub>	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	適用板厚	
EO-8N	0.3	1.0	3.0	0.7	5.0	0.5~0.8	1m × 100
EO-10N	0.5	1.1	3.1	0.7	5.0	0.8~1.0	
EO-12N	0.6	1.3	3.3	0.7	5.0	1.0~1.2	
EO-16N	0.9	1.7	3.7	0.7	5.0	1.2~1.6	
EO-24N	1.2	2.4	4.4	0.8	5.0	1.6~2.3	
EO-32N	1.9	3.3	5.0	0.8	5.5	2.3~3.2	